

Odstředivé jednostupňové čerpadlo pro recirkulaci a filtraci vody

Použití

Oběhové a filtrační čerpadlo pro malé a střední bazény.
Samonasávací do 4 m.

Motor

Asynchronní 2 pólový
Krytí IPX5.
Třída izolace F
Zabudovaná tepelná ochrana.
Pro trvalý provoz.

Materials

Tělo čerpadla, oběžné kolo, difuzor, sání a výtlač z technopolymeru.
Hřídel čerpadla v AISI 431.
Mechanická ucpávka.
Kryt motoru z hliníku.
Těsnění NBR.

Limity

Maximální teplota vody: 40° C.

Vybavení


Bez kabelu.
Připojovací šroubení (50mm).



Tabulka hydraulického výkonu

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	25	50	75	100	150	200	250	290	Code
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]			m³/h	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	
Silen I 33 8	2	0,45	0,25	0,33	12	mwc	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-	203144
Silen I 50 12	2,8	0,65	0,37	0,5	12		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-	203145
Silen I 100 15	3,8	0,85	0,75	1	12		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	203146

Výkonová křivka při 2900 rpm

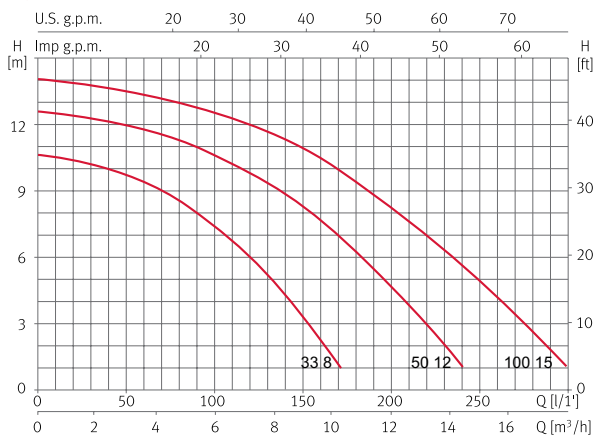

Rozměry a hmotnost

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Silen I 33	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	8,9
Silen I 50	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	10,2
Silen I 100	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	10,9

